


# Hangzhou Qianjiang Refrigeration Compressor Group Co.,

## Технические характеристики

| Модель                                            | Объем<br>(cc) | Номинальное<br>напряжение/част<br>ота | Хладагент   | Тип охлаждения |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| QD65H                                             | 6,5           | 220-240 V 50/60 Hz                    | R134a       | S              |
| Основные характеристики                           |               |                                       |             |                |
| Диапазон напряжения (V)                           |               | 220-240 V 50/60 Hz                    |             |                |
| Применение                                        |               | LBP                                   |             |                |
| Диапазон температуры испарения (°C)               |               | -35~-15                               |             |                |
| Максимальная температура окружающей<br>среды (°C) |               | 43                                    |             |                |
| Дроссельное устройство                            |               | Капиллярная трубка                    |             |                |
| Тип двигателя                                     |               | RSIR                                  |             |                |
| Сертификат                                        |               | CCC VDE CE CB                         |             |                |
| Эксплуатационные характеристики                   |               |                                       |             |                |
| Условия испытаний                                 |               | ASHRAE                                |             |                |
| Напряжение при проведении испытаний               |               | 220 V/50 Hz                           | 220 V/60 Hz |                |
| Хладопроизводительность (BTU/h)                   |               | 580                                   | 631         |                |
| (KCAL/h)                                          |               | 146                                   | 159         |                |
| W(≥95%)                                           |               | 170                                   | 185         |                |
| Номинальная мощность W(≤115%)                     |               | 148                                   | 148         |                |
| Номинальная сила тока W(≤110%)                    |               | 1,15                                  | 1,05        |                |
| Производительность (BTU/h)                        |               | 3,92                                  | 4,27        |                |
| COP (W/W) (≥95%)                                  |               | 1,15                                  | 1,25        |                |
| Комплектующие                                     |               |                                       |             |                |
| Наименование                                      |               | Количество                            | Тип         |                |
| Устройство защиты от перегрева                    |               | 1                                     | QD65H       |                |
| Пусковое реле (PTC)                               |               | 1                                     |             |                |
| Крышка реле                                       |               | 1                                     |             |                |
| Зажим крышки реле                                 |               | 1                                     |             |                |
| Винт заземления                                   |               | 1                                     |             |                |
| Резиновая подкладка                               |               | 4                                     |             |                |
| Муфта                                             |               | 4                                     |             |                |

## Внешний вид

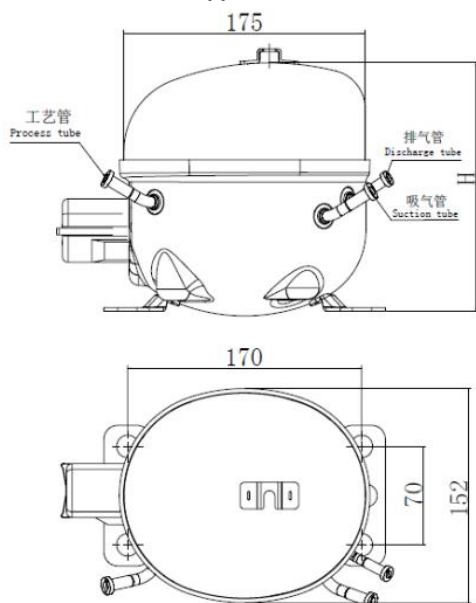

## Размеры

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Высота (мм)                               | 173±2   |
| Внутренний диаметр трубки всасывания      | 6,1±0,2 |
| Внутренний диаметр технологической трубки | 6,1±0,2 |
| Внутренний диаметр выпускной трубки       | 4,9±0,2 |

## Схема подключения

