

Compresseur / Compressor

Code tension / Voltage code : F



CAJ2440Z



Froid commercial négatif (BP)
Low back pressure commercial application

220-240V / 50Hz - 1~

R404A

N° 124HT-F - ind b

Conditions Conditions	fréquence frequency	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore Sound level
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	975	838	3325	65 dBA
Cecomaf	50 Hz	644			

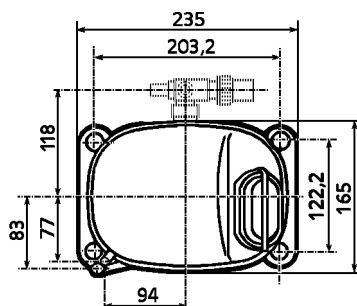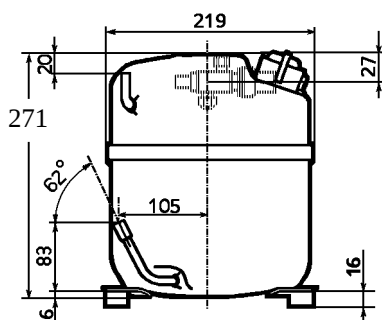

Cylindrée / Displacement : 21 cm³
Poids net / Net weight : 21,9 Kg
Charge en huile / Oil charge : 887 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
 Capillaire/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phase princ. / Main Winding : 2,8 Ohms
 aux. / Auxiliary Winding : 11,6 Ohms

Intensité / Current
 nom. / Rated current RLA : 3 A
 max. / Max current : 5,7 A
 dém. / Start current LRA : 27 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSR

Protecteur / Overload : T0348
 Temporisation / Time check : 7,5s - 14s / 15,4 A
 T° ouverture / Opening temp.: 105° C
 fermeture / Closing temp. : 52° C
 Option / optional : MRA38111

Relais potentiel / Potential relay : 3ARR3*10AD*
 enclenchement / Pick up : 298/326V
 déclenchement / Drop out : 50/110V
 Option / optional : RVA4P**

Condensateur dém. / Start capacitor : 88 µF / 260 V
Condensateur Perm./ Run capacitor : 15 µF / 400 V

Pour conduites Æ ext / For tubing O.D.

Aspiration Suction	Refoulement Discharge	Charge Process
12,7 (1/2")	7,9 (5/16")	6,35 (1/4")



Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || <https://купизапчасть.бел> || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

CAJ2440Z

Tension F - 220-240V 50Hz

R404A

N° 124HT-F Ind b

Température ambiante : 32 °C
Température entrée détenteur : 32 °C
Sortie évap./gaz aspirés : 32 °C

— : Courbes à 50 Hz

Température de condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

