


Hangzhou Qianjiang Refrigeration Compressor Group Co.

Технические характеристики

Модель	Объем (cc)	Номинальное напряжение/частота	Хладагент	Тип охлаждения
WS103H	10,3	220-240V 50/60Hz	R134a	S
Основные характеристики				
Диапазон напряжения (V)		220-240V 50/60Hz		
Применение		LBP		
Диапазон температуры испарения (°C)		-35~-15		
Максимальная температура окружающей среды (°C)		43		
Дроссельное устройство		Капиллярная трубка		
Тип двигателя		RSIR		
Сертификат		CCC VDE CE CB		
Эксплуатационные характеристики				
Условия испытаний		ASHRAE		
Напряжение при проведении испытаний		220 V/50 Hz	220 V/60 Hz	
Хладопроизводительность (BTU/h)		955	1092	
(KCAL/h)		241	275	
W(≥95%)		280	320	
Номинальная мощность W(≤115%)		234	246	
Номинальная сила тока W(≤110%)		1,87	1,75	
Производительность (BTU/h)		4,08	4,44	
COP (W/W) (≥95%)		1,20	1,30	
Комплектующие				
Наименование		Количество	Тип	
Устройство защиты от перегрева		1	WS103H	
Пусковое реле (PTC)		1	PTC 15W	
Крышка реле		1		
Зажим крышки реле		1		
Винт заземления		1		
Резиновая подкладка		4		
Муфта		4		

Внешний вид

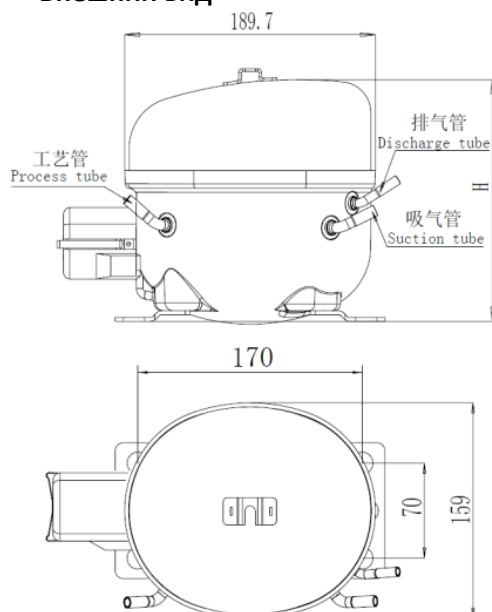

Размеры

Высота (мм)	181
Внутренний диаметр трубки всасывания	6,1±0,2
Внутренний диаметр технологической трубки	6,1±0,2
Внутренний диаметр выпускной трубки	4,9±0,2

Схема подключения

