


Hangzhou Qianjiang Refrigeration Compressor Group Co.

Технические характеристики

Модель	Объем (cc)	Номинальное напряжение/частота	Хладагент	Тип охлаждения
QD91H	8,0	220-240 V 50/60 Hz	R134a	S
Основные характеристики				
Диапазон напряжения (V)		220-240 V 50/60 Hz		
Применение		LBP		
Диапазон температуры испарения (°C)		-35~-15		
Максимальная температура окружающей среды (°C)		43		
Дроссельное устройство		Капиллярная трубка		
Тип двигателя		RSIR		
Сертификат		CCC VDE CE CB		
Эксплуатационные характеристики				
Условия испытаний		ASHRAE		
Напряжение при проведении испытаний		220 V/50 Hz	220 V/60 Hz	
Хладопроизводительность (BTU/h)		717	802	
(KCAL/h)		181	202	
W(≥95%)		210	235	
Номинальная мощность W(≤115%)		175	181	
Номинальная сила тока W(≤110%)		1,48	1,32	
Производительность (BTU/h)		4,09	4,43	
COP (W/W) (≥95%)		1,20	1,30	
Комплектующие				
Наименование		Количество	Тип	
Устройство защиты от перегрева		1	QD91H	
Пусковое реле (PTC)		1		
Крышка реле		1		
Зажим крышки реле		1		
Винт заземления		1		
Резиновая подкладка		4		
Муфта		4		

Внешний вид

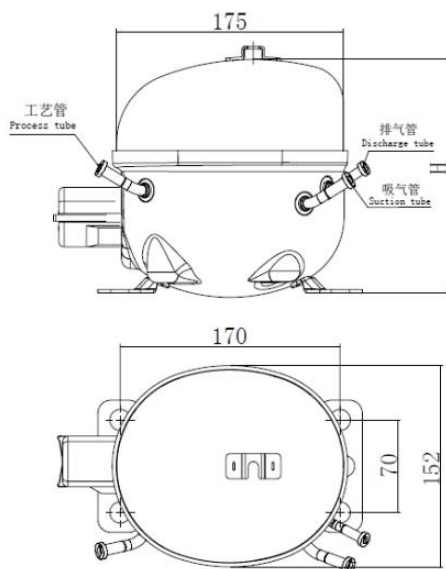

Размеры

Высота (мм)	178±2
Внутренний диаметр трубки всасывания	6,1±0,2
Внутренний диаметр технологической трубки	6,1±0,2
Внутренний диаметр выпускной трубки	4,9±0,2

Схема подключения

