
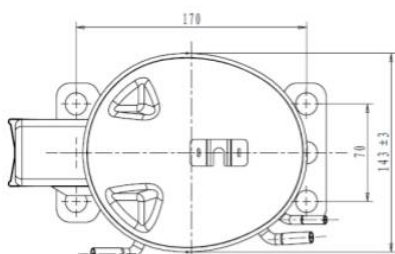


Hangzhou Qianjiang Refrigeration Compressor Group Co.

Технические характеристики

Модель	Объем (cc)	Номинальное напряжение/частота	Хладагент	Тип охлаждения
QD103Y	10,3	220-240 V 50 Hz	R600a	F
Основные характеристики				
Диапазон напряжения (V)		220-240V 50Hz		
Применение		LBP		
Диапазон температуры испарения (°C)		-35~-15		
Максимальная температура окружающей среды (°C)		43		
Дроссельное устройство		Капиллярная трубка		
Тип двигателя		RSIR		
Сертификат		CCC VDE		
Эксплуатационные характеристики				
Условия испытаний		ASHRAE		
Напряжение при проведении испытаний		220 V/50 Hz		
Хладопроизводительность (BTU/h)		597		
(KCAL/h)		151		
W(≥95%)		175		
Номинальная мощность W(≤115%)		140		
Номинальная сила тока W(≤110%)		1.1		
Производительность (BTU/h)		4.27		
COP (W/W) (≥95%)		1.25		
Комплектующие				
Наименование		Количество	Тип	
Устройство защиты от перегрева		1	Пусковое реле	
Пусковое реле (ток)		1		
Крышка реле		1		
Зажим крышки реле		1		
Винт заземления		1		
Резиновая подкладка		4		
Муфта		4		

Внешний вид

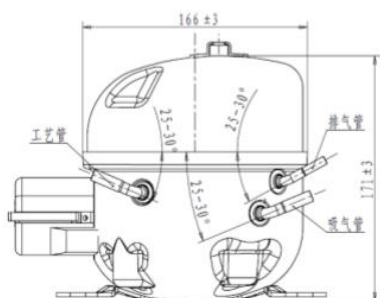

Размеры

Высота (мм)	171±5
Внутренний диаметр трубки всасывания	6,1±0,1
Внутренний диаметр технологической трубки	6,1±0,1
Внутренний диаметр выпускной трубки	4,9±0,1

Схема подключения

