


HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR GROUP Co.,LTD

Технические характеристики

Модель	Объем (cc)	Номинальное напряжение/частота	Хладагент	Тип охлаждения
AK388H	15,0	220-240V 50 Hz	R134a	F
Основные характеристики				
Диапазон напряжения (V)		220-240V 50 Hz		
Применение		LBP		
Диапазон температуры испарения (°C)		-35~-15		
Максимальная температура окружающей среды (°C)		43		
Дроссельное устройство		Капиллярная трубка		
Тип двигателя		CSIR		
Сертификат		CCC CE		
Эксплуатационные характеристики				
Условия испытаний		ASHRAE		
Напряжение при проведении испытаний		220 V/50 Hz		
Хладопроизводительность (BTU/h)		1324		
(KCAL/h)		334		
W(≥95%)		388		
Номинальная мощность W(≤115%)		322		
Номинальная сила тока W(≤110%)		2,18		
Производительность (BTU/h)		4,11		
COP (W/W) (≥95%)		1,20		
Комплектующие				
Наименование		Количество	Тип	
Устройство защиты от перегрева		1	AK388H	
Зажим устройства защиты от перегрева		1		
Пусковое реле		1		
Крышка реле		1		
Зажим крышки реле		1		
Винт заземления		1	80μF	
Резиновая подкладка		4		
Муфта		4		

Внешний вид

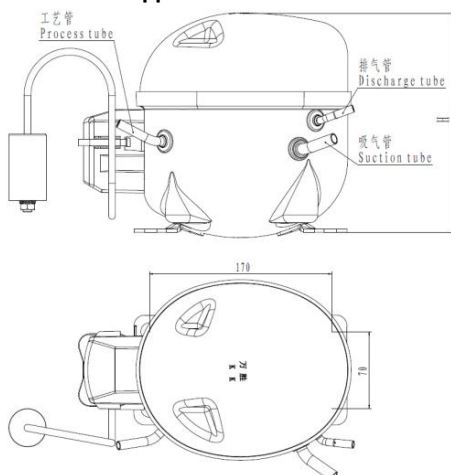

Размеры

Высота (мм)	206±2
Внутренний диаметр трубки всасывания	6,1±0,2
Внутренний диаметр технологической трубки	6,1±0,2
Внутренний диаметр выпускной трубки	6,0±0,2

Схема подключения

